

YAMALATH 製品規格




株式會社 山中製作所

2025

メタルラス（Metal laths）JIS A5505-2019


1 平ラス

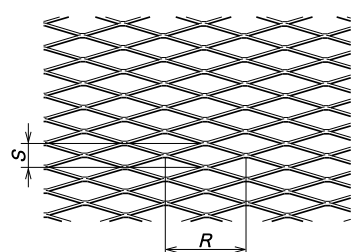種類	製品記号	JIS 品番	参考	単位面積当たりの質量 (g/m ²)	メッシュ寸法 (mm)				製品寸法 (mm)		平ラスの形状とメッシュ	
			旧呼び方		I 形		II 形		幅	長さ		
					R	S	R	S				
YM式 平ラス	YMF 45F	F450	1 号	450±14	26±3	13±3	32±3	16±3	600～1000	1829 ±50		
	YMF 50F	F500	2 号	500±15								
	YMF 70F	F700	3 号	700±21								
	YMF 1050F	F1050	4 号	1050±32								


2 波形ラス

種類	製品記号	JIS 品番	参考	単位面積当 たりの質量 (g/m ²)	メッシュ寸法 (mm)				製品寸法 (mm)		ピッチ (mm) <i>P</i>	高さ (mm) <i>H</i>	
			旧呼び方		I 形		II 形		幅				長さ
					<i>R</i>	<i>S</i>	<i>R</i>	<i>S</i>					
YM式 波形ラス	YWC 特 70	Ⅱ W700－06	—	700±21	—	—	32±3	16±3	610±50		1829±50	33±10	6 ⁺² _{−1}
	YWC③特 70	Ⅱ W700－06			—	—	32±3	16±3		930±50			
	YWE 特 70	I W700－06	—		26±3	13±3	—	—	—	930±50			8 ⁺² _{−1}
	YWD③特 1 号	Ⅱ W700－08	—		—	—	32±3	16±3	—	930±50			
	YWE③特 1 号	I W700－08	—		26±3	13±3	—	—	—	930±50			10 ⁺² _{−1}
	YWA 特 1 号	Ⅱ W700－10	1 号		—	—	32±3	16±3	610±50	—			
	YWC③特 105	Ⅱ W1050－06	—	1050±32	—	—	32±3	16±3	—	930±50			6 ⁺² _{−1}
	YWD③特 2 号	Ⅱ W1050－08	—		—	—			—	930±50			8 ⁺² _{−1}
	YWA 特 2 号	Ⅱ W1050—10	2 号		—	—				610±50			—

波形ラスの形状（山高・ピッチ）

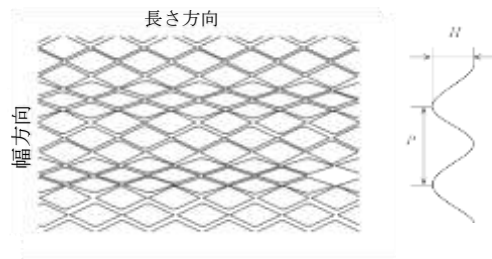

YM式波形ラス



3 メタルリブ

種類	製品記号	単位面積 当たりの 質量 (g/m ²)	ピッチ (mm) <i>P</i>	高さ (mm) <i>H</i>	メッシュ寸法 (mm)				製品寸法 (mm)		参考	
					I 形		II 形		幅	長さ	裏打ち材	原材料
					<i>R</i>	<i>S</i>	<i>R</i>	<i>S</i>				
メタルリブⅠ型	YMRⅠ 1-A	700	100	6	—	—	32	16	945	1 829	なし	高耐食溶融亜鉛めっき鋼板
	YMRⅠ 1-B									1,870		
	YMRⅠ ECO				26	13	—	—		1 829		溶融亜鉛めっき鋼板
メタルリブⅡ型	YMRⅡ 1-B	700	75	6.5	26	13	—	—	955	1,870	不織布	高耐食溶融亜鉛めっき鋼板
	YMRⅡ ECO		150		—	—	32	16	955	1,829	特殊加工シート	溶融亜鉛めっき鋼板

4 コーナーラス

種類	製品記号	単位面積 当たりの 質量 (g/m ²)	メッシュ寸法 (mm)		定尺寸法 (mm)		参考
			<i>R</i>	<i>S</i>	巾	長さ	原材料
コーナー用ラス	L-150	700	32	16	150×150	1829	溶融亜鉛めっき鋼板
	L-90				90×90		

メタルリブⅠ型



メタルリブⅢ型



コーナー用ラス



メタルリブⅢ型ECO



APS 工法用



5 リブラス C
左官こて塗り下地

種類	製品記号	JIS 品番	単位面積 当たりの 質量 (g/m ²)	ピッチ (mm) <i>P</i>	高さ (mm) <i>H</i>	メッシュ寸法		製品寸法 (mm)		参考 (mm)
						<i>R</i>	<i>S</i>	幅	長さ	原板の厚さ
特許ヤマリブ	YDC 特 1 号	RC800－05	810	155±7	5	18	9.3	930±30	1830	0.3
	YDC 特 2 号	RC1000－05	1060							0.4
	YDC 特 3 号	RC1300－05	1320							0.5
	YAD 特 4 号	—	1580							0.6


耐火被覆吹付下地

種類	製品記号	JIS 品番	単位面積 当たりの 質量 (g/m ²)	ピッチ (mm) <i>P</i>	高さ (mm) <i>H</i>	メッシュ寸法		製品寸法 (mm)		参考 (mm)
						<i>R</i>	<i>S</i>	幅	長さ	原板の厚さ
ヤマプレックス Ⅲ型	YSS 特 1 号	RC800－05	810	155±7	5	12	7	930±30	1830	0.3
	YSS 特 2 号	RC1000－05	1080							0.4
	YSS 特 3 号	RC1300－05	1320							0.5

リブの形状

V 型		ハット型	
リブ幅 5mm 以上 	ヤマコマイ	リブ幅 9mm 以上 	特許ヤマリブ
			ヤマプレックス
			ヤマコンリブ A
			ヤマコンリブ・K
			プラスリブ
			プラスリブⅡ

特許 ヤマリブ ヤマプレックス®

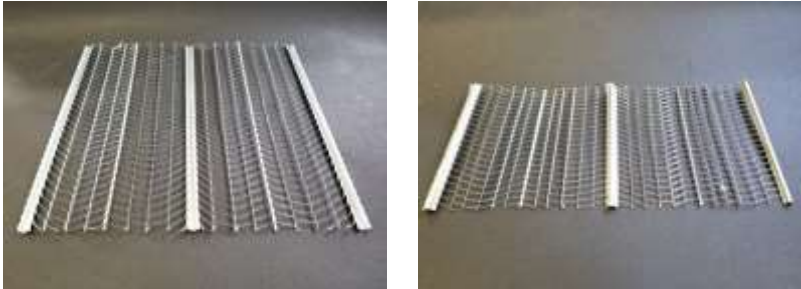

形状写真例

左官こて塗り下地

種類	製品記号	JIS 品番	単位面積 当たりの 質量 (g/m ²)	ピッチ (mm) <i>P</i>	高さ (mm) <i>H</i>	メッシュ寸法		製品寸法 (mm)		参考 (mm)	形状写真例
						<i>R</i>	<i>S</i>	幅	長さ	原板の 厚さ	
ヤマコンリブA	YFA 特 1 号	RC1040-05	1070	75	5	16	9.3	600	1830	0.3	
	YFA 特 2 号	RC1390-05	1400					900		0.4	
	YFA 特 3 号	RC1730-05	1800					600		0.5	
	YFA 特 4 号	—	2100					900		0.6	
								600			
								900			
								600			
								900			

ラス型枠用

種類	製品記号	JIS 品番	単位面積 当たりの 質量 (g/m ²)	ピッチ (mm) <i>P</i>	高さ (mm) <i>H</i>	メッシュ寸法		製品寸法 (mm)		参考 (mm)	形状写真例
						<i>R</i>	<i>S</i>	幅	長さ	原板の 厚さ	
ヤマコンリブ	YFR05-900	RC1730-05	1730	75	5	16	9.3	900	2000	0.5	
	YFR05-750	—	1740					750			
	YFR05-600	—	1760					600			
	YFR05-450	—	1790					450			
	YFR05-300	—	1850					300			
	YFR05-150	—	2030					150			
	YFR06-900	—	2070	75	5	16	9.3	900	2000	0.6	
	YFR06-750	—	2080					750			
	YFR06-600	—	2110					600			
	YFR06-450	—	2150					450			
	YFR06-300	—	2030					300			
	YFR06-150	—	2430					150			
ヤマコンリブ K	YFRK05-60	—	1760	75	5	8	4.2	600	2000	0.5	

*ヤマコンリブ K は高強度コンクリート打ち継ぎ用です。

土壁用下地

種類	製品記号	単位面積当 たりの質量 (g/m ²)	ピッチ (mm) <i>P</i>	高さ (mm) <i>H</i>	メッシュ寸法		製品寸法 (mm)		参考 (mm)	形状写真例
					<i>R</i>	<i>S</i>	幅	長さ	原板の厚さ	
ヤマコマイ	YKA6-6	1900	134	10	31	35	800	1830	0.6	
	YKA6-9							2740		
	YKB6-6	1810	140		33		840	1830		
	YKB6-9							2740		
	YKC6-6	1670	150		35		910	1830		
	YKC6-9							2740		

複合ラス（通気工法用）

種類	製品記号	JIS 品番	単位面積 当たりの 質量 (g/m ²)	ピッチ (mm) <i>P</i>	高さ (mm) <i>H</i>	メッシュ寸法		製品寸法 (mm)		参考 (mm)	参考	
						<i>R</i>	<i>S</i>	幅	長さ	原板の 厚さ	裏打ち材	
プラスリブⅠ型	YPT Ⅰ-B	155RC800-05	910	155	5	18	9.3	930	1870	0.3	ラミネート加工紙	
	YPT Ⅰ-D								2050			
プラスリブⅡ型	YPTⅡⅠ-B	75RC1040-05	1,300	75		19	9.3	900	1870			高性能不織布 (ポリプロピレン)
	YPTⅡⅠ-D								2050			
プラスリブⅡ型 S	YPTⅡ SⅠ-B					1870	ラミクロス (ポリプロピレン)					
	YPTⅡ SⅠ-D					2050						
プラスリブⅡ型 S-RX	YPTⅡ SRXⅠ-B					1870						
	YPTⅡ SRXⅠ-D					2050						

YMプラスリブ



YMプラスリブⅡ型



YMプラスリブⅡ型S



YMプラスリブⅡ型 S-RX





<http://www.yamalath.co.jp>



2025 年 8 月

大阪府堺市堺区遠里小野町 2-1-8

Tel 072-232-0704



株式会社 山中製作所